



# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ

МИНИ-12-ДИН2

ТУ 4372-002-49518441-03

## 1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) МИНИ-12-ДИН2 (далее – «изделие») предназначен для управления эвакуацией людей при возникновении опасности посредством индикации одной из двух пиктограмм: зеленой стрелки, разрешающей движение в указанном направлении, и знака «СТОП» красного цвета, запрещающего движение в данном направлении.

## 2. Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	12 <sup>+1,8</sup> <sub>-3,0</sub>
Номинальный ток потребления, мА, не более	100
Степень защиты оболочки, IP	41
Габаритные размеры, мм	150x150x25
Масса, кг, не более	0,2
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

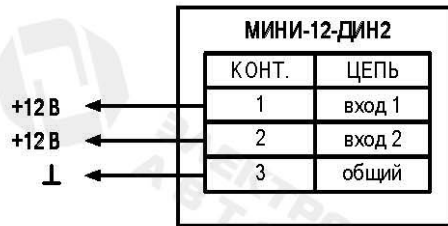


Рис.1. Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

## 4. Режимы работы

В дежурном режиме напряжение питания не подается, оповещатель выключен. В режиме оповещения выбор пиктограммы осуществляется подачей

напряжения питания на определенную группу контактов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ	НОМЕР КОНТАКТА		
	1	2	3
СТРЕЛКА	X	+ 12 В	⊥
ЗНАК «СТОП»	+ 12 В	+ 12 В	⊥
	+ 12 В	X	⊥

X - на контакт напряжение питания не подается.

## 5. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 5.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 5.2. Изделие допускается хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от -30 °С до +55 °С и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 5.3. Перед включением в отопляемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- 5.4. Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 7. Комплект поставки

изделие, шт.	.....	1
паспорт, шт.	.....	1
упаковка, шт.	.....	1

## 8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,  
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,  
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

## ХИТЫ ПРОДАЖ



МАЯК-12-КП,  
МАЯК-24-КП

оповещатель  
комбинированный



МАЯК-12-ЗМ,  
МАЯК-24-ЗМ

оповещатель  
звуковой



КРИСТАЛ-12,  
КРИСТАЛ-24

светоуказатель



ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,  
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р


светоуказатель

## НОВИНКИ



КРИСТАЛ-12-СН,  
КРИСТАЛ-24-СН

светоуказатель,  
скрытая надпись



КРИСТАЛ-12-ДИН1,  
КРИСТАЛ-24-ДИН1

светоуказатель  
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель  
комбинированный,  
металлический корпус,  
наружное исполнение



МАЯК-220-ЗМ1-НИ

оповещатель  
звуковой,  
металлический корпус,  
наружное исполнение



МАЯК-220-К

оповещатель  
комбинированный,  
металлический корпус,  
наружное исполнение



МАЯК-12-СТ1,  
МАЯК-24-СТ1

оповещатель световой  
стробоскопический

## СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



АРИЯ-БР0

блок речевого  
оповещения



АРИЯ-БР

блок  
расширения



АРИЯ-10

оповещатель  
речевой



АРИЯ-10 П

оповещатель  
речевой

## МИНИ-12-ДИН2

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ  
СВЕТОВОЙ

ПАСПОРТ

